

YOU
CAN
RELY
ON

FOR
OVER **70**
YEARS

STONE DIVISION
MACHINERY | PLANTS

PRODUCT PROFILE





**1 BRANCH
MORE THAN
25 DEALERS
AROUND
THE WORLD**

**1 FILIALE
OLTRE 25
RIVENDITORI
IN TUTTO
IL MONDO**

A stainless expertise in technology

and process traditionally features Bovone production, ensuring the quality of Made in Italy at its highest levels of excellence.

This is accompanied by a record breaking level of performance, unbeatable to the grade to be a constant reference for the others that follow.

These two key aspects contribute to make Bovone a first rate world company, with a rich, precious and stainless know-how, where “Made in Italy” is raised to “Made in Excellence”.

L'inossidabile competenza tecnologica

e di processo caratterizza tradizionalmente la produzione Bovone, garantendo una qualità Made in Italy ai massimi livelli di eccellenza.

A ciò si affianca un livello di performance da primato, inattaccabile e punto costante di riferimento per gli altri che seguono.

Questi due aspetti chiave contribuiscono a fare di Bovone un'Azienda di prim'ordine mondiale, dal know-how ricco, prezioso ed inossidabile nel tempo, dove “Made in Italy” viene innalzato a “Made in Excellence”.



STONE

DIVISION PROFILE



**Integrated solutions
For stone, ceramics and
Special materials**

Soluzioni integrate per pietra,
ceramica e materiali speciali



JOLLY 4.0
THE HEAVY DUTY MITER MACHINE
IL TAGLIO A 45° FACILE E VELOCE

pag. 04

STONEDGE 9+1
MULTIPLE PROCESSES IN ONE SOLUTION
PROCESSI MULTIPLI IN UN'UNICA SOLUZIONE

pag. 05

STONEDGE 10
THE PERFECT SOLUTION TO MAKE SAMPLES
LA SOLUZIONE PERFETTA PER FARE CAMPIONI

pag. 06

STONEDGE 11/45
QUICK AND VERSATILE
VELOCE E VERSATILE

pag. 07

STONEDGE 15/45
CALIBRATED MITER TOPS
PIANI CALIBRATI CON TAGLIO FINO A 45°

pag. 08

STONEDGE 15/45 RADIUS
THE KITCHEN TOP MACHINE
PERFETTA PER I PIANI DA CUCINA

pag. 09

JOLLY 4.0

THE HEAVY DUTY MITER MACHINE
IL TAGLIO A 45° FACILE E VELOCE



MORE INFO
MAGGIORI INFO



Straight line edging machine with fixed miter angle (manually adjustable from 45 to 47°) for the processing of miter angle and radius seems or arris

Macchina molatrice rettilinea ad angolo fisso (variabile manualmente da 45° a 47°) per la lavorazione del filo inclinato e raggiatura o filetto

SPEED VELOCITÀ 	MINIMUM SIZE DIMENSIONI MINIME 	THICKNESS SPESSORE 
0.35 - 5.4 m/min	up to/fino a 12 mm 30x350 mm 40x350 mm	from/da 12 mm to/a 20 mm 40x350 mm 60x350 mm
		1 edge/ bordo 45° 2 edge/ bordo 45°
0.35 - 5.4 m/min	up to/fino a 12 mm 30x350 mm 40x350 mm	from/da 12 mm to/a 20 mm 55x350 mm 75x350 mm
		from/da 20 mm to/a 30 mm 55x350 mm 90x350 mm
		1 edge/ bordo 45° 2 edge/ bordo 45°
		3-30 mm





STONEDGE 9+1

MULTIPLE PROCESSES IN ONE SOLUTION
PROCESSI MULTIPLI IN UN'UNICA SOLUZIONE



MORE INFO
MAGGIORI INFO

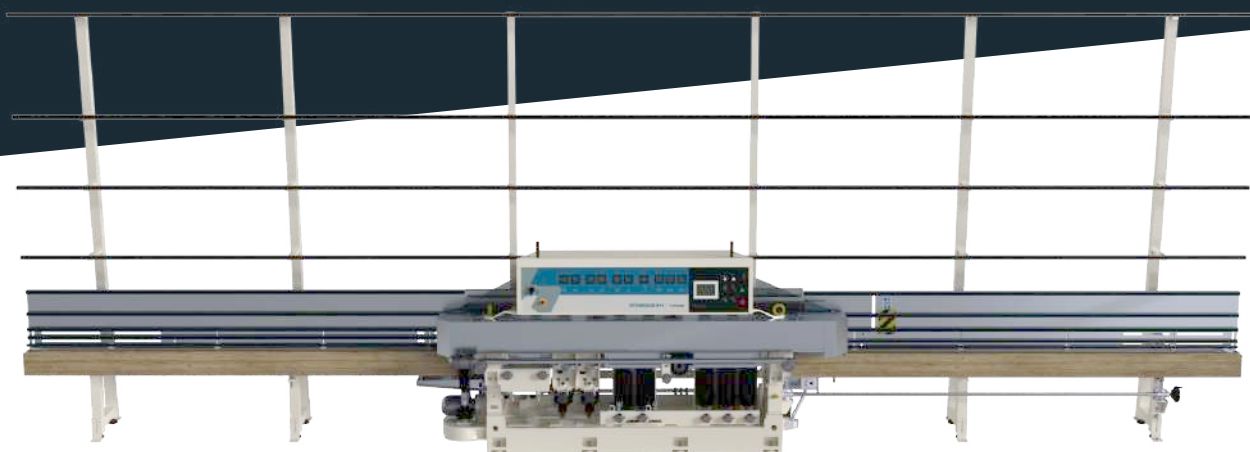

9+1 edge polisher is the ideal solution for processing together flat edge and rear slab calibration for perfect ceramic kitchen countertops

La 9+1 è la soluzione ideale per la lavorazione combinata del profilo piatto e della calibrazione posteriore per perfetti piani da cucina in ceramica



SPEED VELOCITÀ 	MINIMUM SIZE DIMENSIONI MINIME 	THICKNESS SPESSORE 
0,35 - 5,4 m/min	up to/fino a 19 mm 85 x 85 mm 70 x 200 mm	over/oltre 19 mm 110 x 110 mm
		2-50 mm

STONEDGE 10

THE PERFECT SOLUTION TO MAKE SAMPLES
LA SOLUZIONE PERFETTA PER FARE CAMPIONI



MORE INFO
MAGGIORI INFO

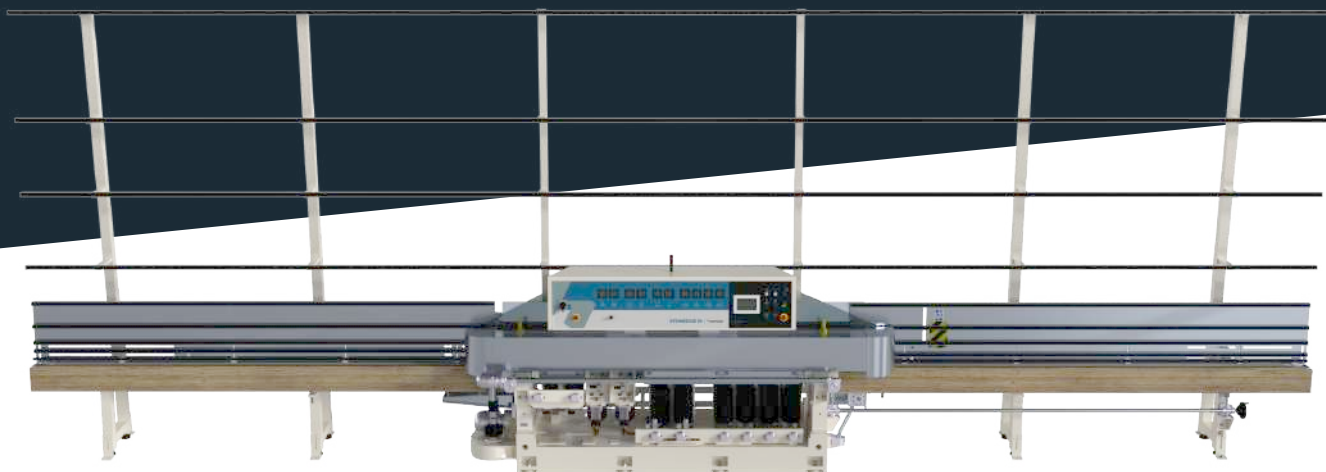

**Straight line edging machine
for flat edge and arries**

Macchina molatrice rettilinea per la
lavorazione del filo piatto e dei filetti

SPEED VELOCITÀ 	MINIMUM SIZE DIMENSIONI MINIME 			THICKNESS SPESSORE 
0.35 - 5.4 m/min	up to/fino a 6 mm 40x40 mm	from/da 6 mm to/a 19 mm 50x50 mm 40x80 mm	over/oltre 19 mm 70x70 mm	3-60 mm





STONEDGE 11/45

QUICK AND VERSATILE
VELOCE E VERSATILE



MORE INFO
MAGGIORI INFO

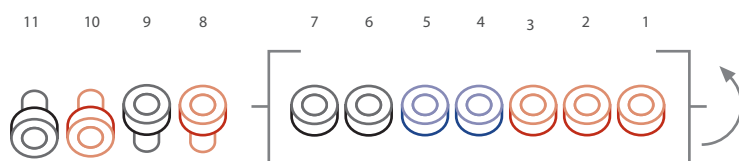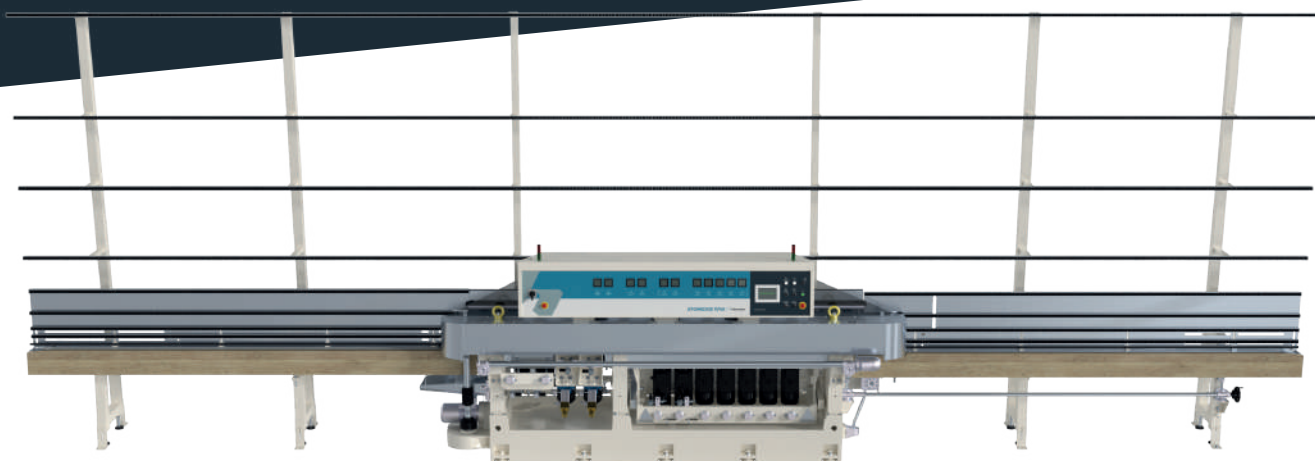

Straight line edging machine with variable angle for the processing of miter 0-45° and front and rear arrises

Molatrice rettilinea automatica ad angolo variabile per la lavorazione del filo inclinato 0-45° e dei filetti anteriore e posteriore

SPEED VELOCITÀ 	MINIMUM SIZE DIMENSIONI MINIME 	THICKNESS SPESSORE 
0.35 - 5.4 m/min	up to/fino a 12 mm 65x65 mm / 0° 85x85 mm / 22.5° 105x105 mm / 45°	over/oltre 12 mm 80x80 mm / 0° 100x100 mm / 22.5° 150x150 mm / 45° 90x200 mm
		2-60 mm



STONEDGE 15/45

CALIBRATED MITER TOPS

PIANI CALBRATI CON TAGLIO FINO A 45°



MORE INFO
MAGGIORI INFO

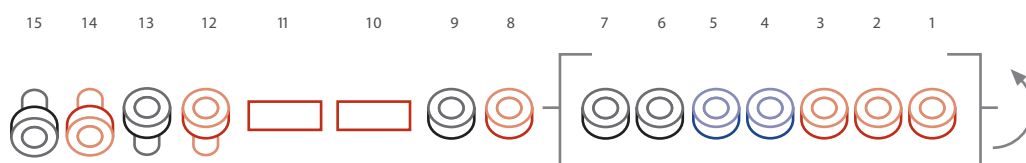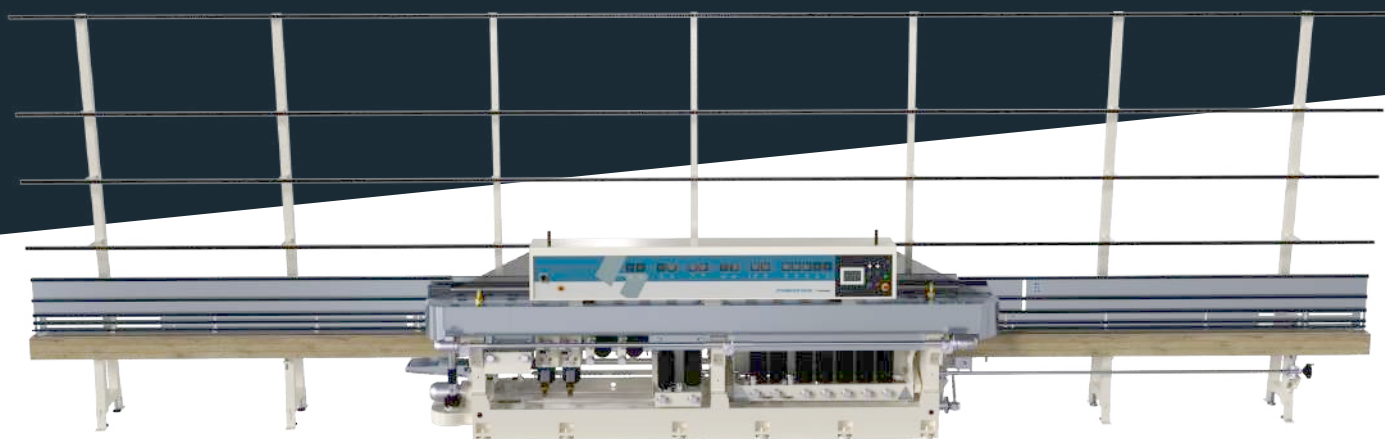

Straight line edging machine with variable angle for the simultaneous processing of flat edge and variable angle 0-45°, thickness calibration and front and rear arris

Molatrice rettilinea automatica ad angolo variabile per la lavorazione simultanea del filo piatto e inclinato 0-45°, calibrazione e filetti anteriore e posteriore



SPEED VELOCITÀ 	MINIMUM SIZE DIMENSIONI MINIME 	THICKNESS SPESSORE 
0.35 - 5.4 m/min	up to/fino a 19 mm 85x85 mm / 0° 110x110 mm / 22.5° 140x140 mm / 45°	over/oltre 19 mm 110x110 mm / 0° 140x140 mm / 22.5° 160x160 mm / 45°
		3-50 mm



MORE INFO
MAGGIORI INFO

STONEDGE 15/45 RADIUS

THE KITCHEN TOP MACHINE
PERFETTA PER I PIANI DA CUCINA

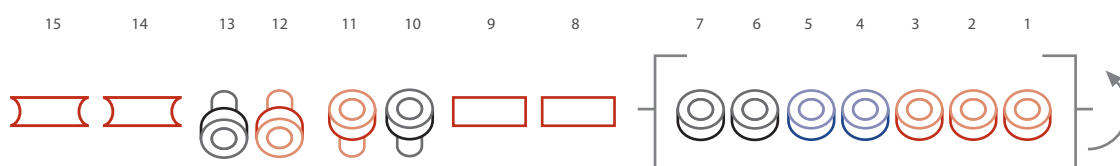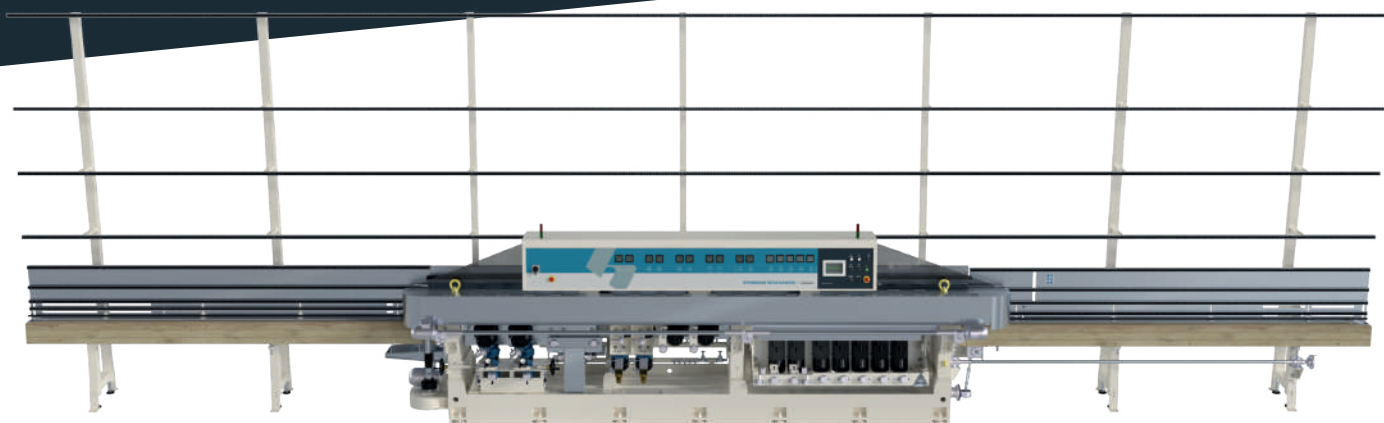


Straight line edging machine with variable angle for the simultaneous processing of variable angle 0-45°, calibration, radius seem and front and rear arris


Molatrice rettilinea automatica ad angolo variabile per la lavorazione simultanea del filo inclinato 0-45°, raggatura, calibrazione e filetti anteriore e posteriore

SPEED VELOCITÀ 	MINIMUM SIZE DIMENSIONI MINIME 	THICKNESS SPESSORE 
0.35 - 5.4 m/min	up to/fino a 19 mm 85x85 mm / 0° 110x110 mm / 22.5° 140x140 mm / 45°	over/oltre 19 mm 110x110 mm / 0° 140x140 mm / 22.5° 160x160 mm / 45°
		3-50 mm


	SPEED Velocità [m/min]	ARRIS WIDTH Altezza filetto [mm]	MITTER ANGLE Angolo variabile	MINIMUM SIZE Dimensioni minime [mm]	THICKNESS Spessore [mm]	POWER Potenza 400V 50Hz	LxWxH LxPxH [mm]	MACHINE BODY WEIGHT Peso [Kg]	WORKING HEIGHT Altezza piano di lavoro [mm]
JOLLY 4	0.35 ÷ 5.4	-	45° ÷ 47°	up to/ fino a 12 mm 30x350 mm 1 edge 45° 40x350 mm 2 edge 45° from/da 12mm to/a 20 mm 55x350 mm 1 edge 45° 75x350 mm 2 edge 45° from/da 20mm to/a 30 mm 55x350 mm 1 edge 45° 90x350 mm 2 edge 45°	3 ÷ 30	12 kW-6.5A	3195 1060 1690	1700	825 ÷ 20
	0.35 ÷ 5.4	-	45° ÷ 47°	up to/ fino a 12 mm 30x350 mm 1 edge 45° 40x350 mm 2 edge 45° from/da 12mm to/a 20 mm 55x350 mm 1 edge 45° 75x350 mm 2 edge 45° from/da 20mm to/a 30 mm 55x350 mm 1 edge 45° 90x350 mm 2 edge 45°	3 ÷ 30	12 kW-6.5A	3195 1060 1690	1700	825 ÷ 20
9+1	0,35 ÷ 5,4	-	-	up to/ fino a 19 mm 85 x 85 mm 70 x 200 mm over/oltre 19 mm 110 x 110 mm	2-50 mm	30 kW-68A	7902 4100 2900	4100	825 ÷ 20
10	0.35 ÷ 5.4	max 5	-	up to/ fino a 6 mm 40x40 from/da 6 mm to/a 19 mm 50x50 40x80 over/oltre 19 mm 70x70	3 ÷ 60	30 kW-68A	7950 1200 2900	4100	825
11/45	0.35 ÷ 5.4	max 5	0° ÷ 45°	up to/ fino a 12 mm 65x65 / 0° 85x85 / 22.5° 105x105 / 45° over/oltre 12 mm 80x80 / 0° 100x100 / 22.5° 150x150 / 45° 90x200	3 ÷ 60	32 kW-74A	8400 1200 2900	4820	895
15/45	0.35 ÷ 5,4	max 5	0° ÷ 45°	up to/ fino a 19 mm 85x85 / 0° 110x110 / 22.5° 140x140 / 45° over/oltre 19 mm 85x85 / 0° 110x110 / 22.5° 140x140 / 45°	3 ÷ 50	43 kW-99A	9600 1200 2900	6800	895
15/45 RADIUS	0.35 ÷ 5,4	max 5	0° ÷ 45°	up to/ fino a 19 mm 85x85 / 0° 110x110 / 22.5° 140x140 / 45° over/oltre 19 mm 110x110 / 0° 140x140 / 22.5° 160x160 / 45°	3 ÷ 50	43 kW-99A	10100 1200 2900	7350	895




JOLLY 4




9+1



10

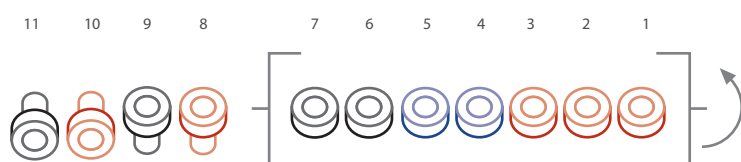

11/45

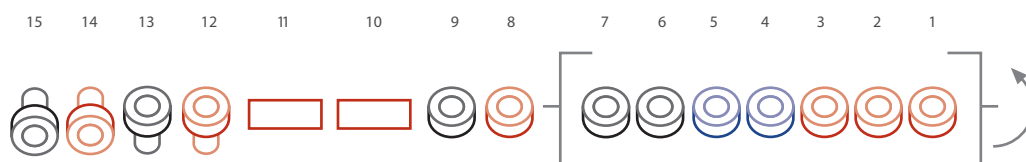

15/45



**15/45
RADIUS**

 **POLISHING WHEEL**
MOLA LUCIDANTE

 **FELT WHEEL**
FELTRO FILETTI

 **PENCIL EDGE DIAMOND METALLIC WHEEL**
MOLA DIAMANTATA METALLICA PERIFERICA

 **PENCIL EDGE POLISHING WHEEL**
MOLA LUCIDANTE PERIFERICA

 **PENCIL EDGE FELT WHEEL**
FELTRO PERIFERICO

 **METALLIC WHEEL FOR CALIBRATION**
MOLA METALLICA PER CALIBRAZIONE



BOVONE srl | Via Molare 23/C 15076 Ovada (AL) ITALIA - Tel. (+39) 0143-837511 - sales@bovone.com

